Empowered by Innovation

Portátil

V300X/V260X/V260R

Este proyector de alto rendimiento y bajo costo ofrece una fácil operación, perfecto para variadas aplicaciones, sobre todo para negocios y educación.

Equipado con puerto de entrada HDMI

El proyector están equipados con un puerto HDMI, lo que les permite proyectar señales de imagen digital en alta resolución. La entrada HDMI también es compatible con señales de audio.

Consumo bajo de energía en modo de ahorro de energía

El consumo de energía en modo de ahorro de energía es de 0,5W (100-130 VCA) / 0,8 W (200-240 VCA). Estas mejoras contribuyen a reducir drásticamente el costo total de uso para el propietario (TCO).

Apagado rápido y apagado directo

La función de apagado rápido detiene inmediatamente el ventilador de enfriamiento después de desconectar la alimentación al proyector, lo que permite retirar rápidamente el proyector. Para un apagado rápido, es posible apagar el proyector sin desconectarlo usando la función Direct Power Off (apagado directo) y una banda de alimentación equipada con un interruptor y un disyuntor.

Proyecte imágenes en 3D con un solo proyector

Proyecte contenido en 3D, como DVD, video juegos y archivos de video de PC con un solo proyector. El V300X está certificado como un dispositivo de pantalla de NVIDIA® 3D Vision™, que permite ver imágenes tridimensionales mediante el uso de tarjeta o software gráfico compatible. El proyector ofrece imágenes en 3D al usuario que lleve puestas las gafas de obturación LCD compatibles con DLP Link que se encuentran disponibles comercialmente.

Medidor de carbono para visualizar la ecología

El proyector usa el medidor de carbono para indicar la cantidad reducida de emisiones de CO_2 en modo Eco. Confirma visualmente el valor numérico que indica la reducción en modo Eco desactivado.

Compatible con Virtual Remote Tool para controlar los proyectores desde una computadora

*Utiliza el software Virtual Remote Tool incluido.

Soporte Crestron RoomView® (V300X/V260X)

Este soporte proporciona una gestión unificada, incluyendo la capacidad de encendido y apagado de múltiples proyectores conectados a una red.

- Lámparas de larga vida de 5000 horas (Modo Eco On)
- Alto brillo de 3000 ANSI lumens (V300X)
- Alta relación de contraste 2000:1
- Altavoz de 7W incorporado para soluciones de audio integradas
- Conectividad LAN alámbrica (V300X/V260X)
- La función Corrección de color de pared proyecta imágenes vivas incluso sin telón
- Corrección Keystone vertical automática +/-40 grados
- El encendido conexión directa automático inicia la proyección inmediatamente insertando el cable de alimentación en una toma de corriente.
- Funciones de barra de seguridad y protección con contraseña
- Ventilación delantera para disipación térmica efectiva
- Modo de gran altitud (hasta 3600m)

V300X	V260X	V260R
3000 lúmenes ANSI	2600 lúmenes ANSI	2600 lúmenes ANSI
XGA	XGA	SVGA
2.5kg	2.5kg	2.5kg

http://www.nec-display.com/ap/index_sp.htm

Especificaciones

			V300X	V260X	V260R
Chip DLP			0.55 inch DLP (Relación de aspecto 4:3)		
Resolución *1			1024 x 768 pixels		800 x 600 pixels
Lente			Zoom manual (x 1,1) / enfoque manual, f=21.8-24.0mm F2.41-2.55		
Lámpara (Modo Eco On / Modo Eco Off)			170W / 225W AC	160W / 180W AC	
Duración de la lámpara *2		Modo Eco Off	3000H	3500H	
		Modo Eco On	5000H		
Tamaño de imagen (Distancia de proyección)			30 pulgadas a 300 pulgadas (1.18m a 13.2m)		
Reproducción de color			16.7 milllones de colores simultáneamente, Todo color		
Relación de contraste (Blanco total/Negro total) *3 *4		Modo Eco Off	3000 lúmenes ANSI	2600 lúmenes ANSI	
		Modo Eco On	Aproximadamente 75% de modo Eco Off	Aproximadamente 90% de modo Eco Off	
Contrast Ratio (White / Black) *4			2000:1		
Resolución máxima			UXGA (1600x1200) con tecnología de graduación a escala		
Intervalo de sincronización		Horizontal	15kHz a 100kHz (RGB : 24kHz o superior)		
		Vertical	50Hz a 120Hz (la señal de más de 85 Hz debe ser inferior a la resolución XGA)		
Corrección de distorsión trapezoidal		Vertical	Manual Aprox.± Máx. 40grados		
Terminales de entrada	Entradas para computador	2 conector D-Sub de 15 contactos (V300X/260X) (Entrada de computador 1&2) 1 conector D-Sub de 15 contactos (260R) (Entrada de computador IN)	VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+,UXGA RGB : 0.7Vp-p/75 Ω Sincronismo H/V 4,0 Vp-p/Nivel TTL, Polaridad positiva/negativa		
		2 minitomas estéreo (V300X/260X) 1 minitomas estéreo (260R)	Estéreo I/D 0.5Vrms/22k Ω o superior		
	Entrada para componentes (Compartido con Computador IN)	2 conector D-Sub de 15 contactos (V300X/260X) 1 conector D-Sub de 15 contactos (260R)	Y:1.0Vp-p/75 Ω(con sincronización), Cb/Cr(Pb/Pr):0.7Vp-p/75 Ω, Señales compatibles: 480i, 480p, 720p, 1080i/60 Hz, 576i, 576p, 1080i/50Hz DVD progresivo (50/60Hz)		
		La entrada de audio se comparte con computador IN	Igual que Computador IN		
	1 entrada HDMI	1 entrada HDMI	VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA / 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p HDMI™ (Deep Color, Lip Sync) con HDCP		
	Entrada de S-Video	1 conector DIN de 4 contactos	Y : 1.0Vp-p/75 Ω, C : 0.286Vp-p/75 Ω		
		1 conector RCA × 2(V300X/260X) La entrada de audio se comparte con computador IN (260)	L (MONO)/R est ıreo : 0,5 Vrms/22 k Ω o superior		Igual que Computador IN
	Entrada de video	1 conector RCA	Señales compatibles : NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL-60/SECAM Video compatible : 1.0Vp-p/75 Ω		
		La entrada de audio es la misma que la de S-Video (V300X/260X) La entrada de audio se comparte con Computador IN (260R)	Igual que S-Video		Igual que Computador IN
Terminales de salida	Salida RGB	1 miniconector D-Sub de 15 contactos	Solo la entrada 1 puede ser sacada.		Solo la entrada 1 puede ser sacada.
	Salida de audio	1 minitomas estéreo	L (MONO)/R estéreo : 0,5 Vrms/22 k Ω o superior		-
Puerto LAN con cables		1 RJ-45	10BASE-T / 100BASE-TX		-
Terminales de control	Control de PC	D-sub de 9 pines	RS-232C		
Altavoz incorporado			7W Monaural		
Silencio (Modo Eco On/ Modo Eco Off)			33dB / 37dB	31dB / 34dB	
Entorno		Temperatura de funcionamiento	5°C a 40°C ([ECO MODE] se ajusta automáticamente en [ON] a 35°C a 40°C / [ECO MODE] se ajusta automáticamente en [ON] a 30°C a 40°C cuando se utiliza a GRAN ALTITUD), 20% a 80% de humedad (sin condensación)		
		Temperatura de almacenamiento	-10°C a 50°C, Humedad del 20% al 80% (Sin condensación)		
Requisitos de alimentación			100 a 240V CA, 50Hz/60Hz		
Corriente de entrada			3.0A - 1.4A	2.6A - 1.2A	
Consumo de energía	Modo Eco Off	100 - 130V	278W	242W	
		200 - 240V	268W	233W	
	Modo Eco On	100 - 130V	216W	217W	
		200 - 240V	210W	210W	
	Modo de espera	100 - 130V	3W		
		200 - 240V	4W		
	Modo de espera (Modo de ahorro de energía)	100 - 130V	0,5W		
		200 - 240V	0,8 W		
Valor calorífico		100 - 130V / 200 -240V	948 BTU / 914 BTU (Máx.)	825 BTU / 795 BTU (Máx.)	
Dimensiones (AnchoxAltoxLargo)			310mm x 95mm x 247mm (Sin incluir partes salientes)		
Peso neto			2.5kg		
Dimensiones brutas (An. x Al. x Prof.)			431mm x 183mm x 361mm (Sin incluir partes salientes)		
Peso bruto			4.1kg		
Accesorios			Control remoto, pilas (AAA x 2), cable de computador (Mini D15-Mini D15), cable de energía, manual de usuario (CD-ROM), guía rápida de instalación, información importante		
Regulaciones		Para los Estados Unidos	Aprobadas por UL (UL 60950-1),Satisface los requisitos de la FCC Clase B		
		Para Canadá	Aprobadas por C-UL (CSA 60950-1), Satisface los requisitos de DOC Canadá Clase B		
		Para Europa	Cumple con la directiva EMC (EN55022 Clase B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3), cumple con la Directiva sobre baja tensión (EN60950-1, aprobado por TÜV GS)		
		Para Asia/Oceanía	IEC60950-1, cumple con AS/NZS CISPR.22 Clase B		
		Para Corea	KC (seguridad: K60950-1, EMC: K00022, K00024, K61000-3-2)		
		Para China	GB4943, GB9254, GB17625.1		
		Para Rusia	Gost R 60950-1, 51318.22, 51317.3.2./3.3.		
		Para Arabia Saudita	SASO IEC60950-1		

*1 : Los píxeles eficaces son más del 99,99%. *2 : La duración de la lámpara se define como el tiempo medio para que el brillo de la lámpara se reduzca a la mitad; no se refiere al período de garantía de la lámpara. *3 : éste es el valor de salida lumínica (lúmenes ANSI) cuando el [Modo imagen] se ajusta en [Alto-brillante]. Si se selecciona cualquier otro modo [PRECONFIGURADO], el valor de salida lumínica puede bajar ligeramente. *4 : De conformidad con ISO21118-2005
Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Distancia de proyección y tamaño de la imagen

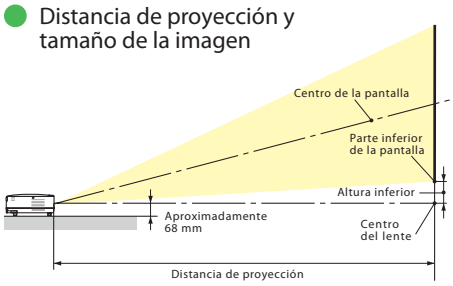

V300X / V260X / V260R

(Relación de aspecto 4:3)

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	Distancia de proyección (m)		Altura inferior (cm)
	Ancho	Tele	
30 (0.61x0.46)	1.18	1.32	6.9
40 (0.81x0.61)	1.57	1.76	9.1
60 (1.22x0.91)	2.36	2.64	13.7
80 (1.63x1.22)	3.15	3.52	18.3
100 (2.03x1.52)	3.93	4.40	22.8
120 (2.44x1.83)	4.72	5.28	27.4
150 (3.05x2.29)	5.90	6.60	34.3
180 (3.66x2.74)	7.08	7.92	41.1
200 (4.06x3.05)	7.87	8.80	45.7
240 (4.88x3.66)	9.44	10.56	54.8
300 (6.10x4.57)	11.80	13.20	68.5

Los valores de las tablas son valores de diseño y pueden variar.

Dimensiones de la caja

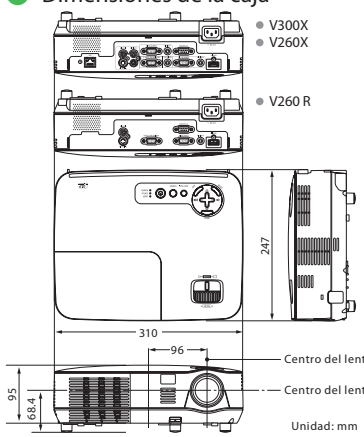

Terminales

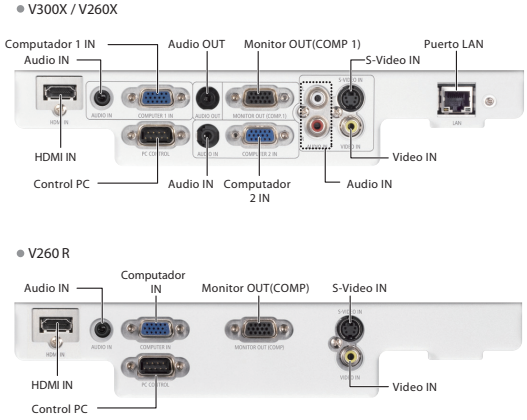

Control Remoto

(accesorio incluido)

Opciones

Lámpara de repuesto

NP13LP

(Para V260X/V260R)

NP18LP

(Para V300X)

Kit de montaje en techo

NP11CM



· Se puede desenchufar el proyector durante el período de enfriamiento después de apagarlo. Hay partes del proyector que se calientan durante el funcionamiento. Tenga cuidado cuando manipule el proyector inmediatamente después del funcionamiento.
· Tenga cuidado cuando coloca el proyector en la caja blanda inmediatamente después del funcionamiento. La caja del proyector está caliente.

DLP y el logotipo DLP son marcas registradas o marcas comerciales de Texas Instruments.
HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.
Virtual Remote Tool utiliza WinI2C/DDC library, © Nicomsoft Ltd.
NVIDIA es una marca registrada de NVIDIA CORPORATION en los Estados Unidos y/o en otros países.
Creston y Creston RoomView son marcas registradas de Creston Electronics, Inc.
Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.
Las imágenes de este folleto son muestras.
Este folleto utiliza papel reciclado.

Cat.No. WDPJ-1105-421NN